

## BESUCHERFREQUENZ-MESSANLAGE

### *Sichere Erfassung von Besucherfrequenz*

- Versionen / Art.-Nr.:

70055 Kabel-Version

70075 Funk-Version 10mW

70095 GSM-Version

Lichtschrankensäule und Reflektorsäule  
aus Stahlprofil pulverbeschichtet  
- alternativ Wandgehäuse

- Technische Daten:

Entprellte Reflex-Lichtschranke

Erfassungssignal justierbar

Zählintervall einstellbar

Warnton bei blockierter Schranke

Stromversorgung 12V AC Netzteil 230V

Datenübertragung RS 485 / Funk / GSM

- Auswertesoftware:

Standard CSV-Datei, Semikolon-separiert

Auswertung per Standard-Software

(wie Excel etc.)


Automatischer Zeit / Datumabgleich

Automatische Transferkontrolle

Betriebssystem WIN 2000 / WIN XP

Optional individuelle

Programm-Schnittstellen / Auswertungen

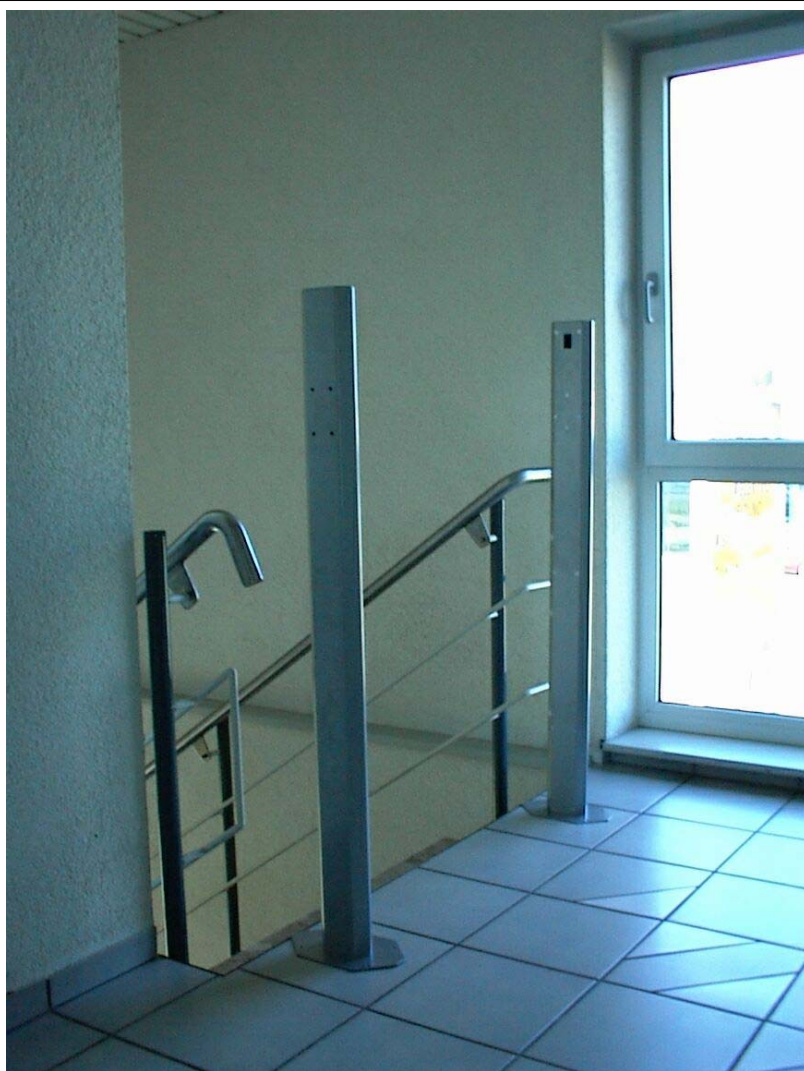

BESUCHERFREQUENZ-MESSANLAGE

- Datentransfer:

Art.-Nr.: 70055 Kabel-Version  
mit RS 485/RS232 Datenbustechnik

Art.-Nr.: 70075 Funk-Version  
10mW mit Modul für bis zu  
14 Schranken an einem Funk-Master.

Art.-Nr.: 70095 GSM-Version  
direkt fernauswertbar  
- Kommunikationsrechner vor Ort entfällt

- Maße und Gewichte:

Maße Reflektorsäule: 1260x85x40mm  
Maße Reflektorsäule: 1260x85x40mm

Gewicht Lichtschranke: 6,5 kg  
Gewicht Reflektorsäule: 6,5 kg  
Gewicht Netzteil: 0,2 kg